Vodohospodářský podnik a.s.

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.
PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ
Tel. 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz

INVESTOR: OBEC PŘEDSLAV
Předslav 53, 339 01 Klatovy

ZPRACOVAL:	Ing.Vraný
PROJEKTANT:	Ing.Vraný
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing.Vraný

AKCE:

PŘEDSLAV-ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČÍSLO ZAKÁZKY:	2029
DATUM:	10/2017
POČET LISTŮ:	100 A4
MĚŘÍTKO:	-
STUPEŇ:	DPS

NÁZEV PŘÍLOHY: *SO 01 Kanalizace*

TABULKA ŠACHET

ČÍSLO PŘÍLOHY: D1.1.09

PROJEKT JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ VP a.s.

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "A"**



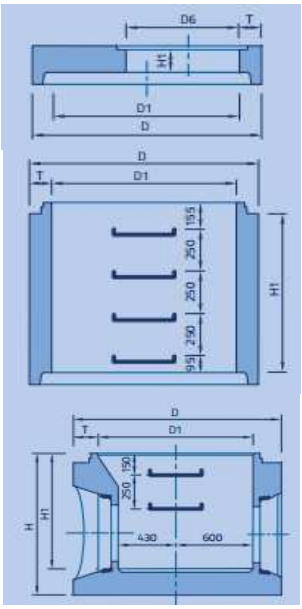

prvek	*výška*	*ks*
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	11
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	3
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	2
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	3
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	4
TBW - Q 600/60/120	0.06	3
TBW - Q 600/80/120	0.08	4
TBW - Q 600/100/120	0.10	13
TBW - Q 600/120/120	0.12	8
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	0
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	19
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	14
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	13
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	7
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	19
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A"**
ŠACHTA:	**ŠA-1** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	400.41
Kóta poklopu:	402.79
Kóta terénu:	402.82
Výška šachty:	2.38
Kontrola:	0.00



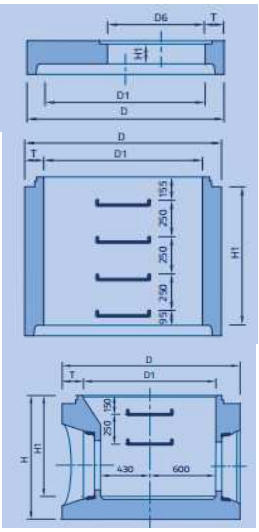



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		300		
2.	PP-UR 2	10	300	223	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-2** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	400.55
Kóta poklopu:	402.82
Kóta terénu:	402.82
Výška šachty:	2.27
Kontrola:	-0.01



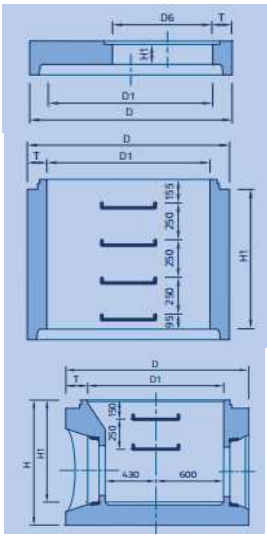



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		300		
2.	PP-UR2	10	300	240	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-3** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	400.85
Kóta poklopu:	403.10
Kóta terénu:	403.10
Výška šachty:	2.25
Kontrola:	-0.01



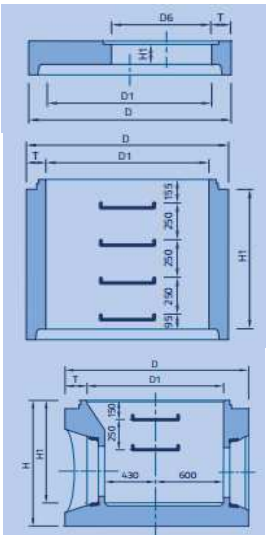



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		300		
2.	PP-UR2	10	300	180	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-4** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	400.96
Kóta poklopu:	403.31
Kóta terénu:	403.31
Výška šachty:	2.35
Kontrola:	-0.01



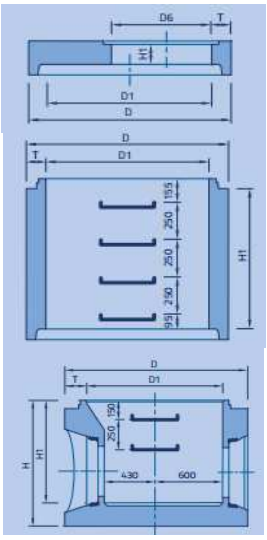



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		300		
2.	PP-UR2	10	300	197	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-5** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	401.28
Kóta poklopu:	403.51
Kóta terénu:	403.51
Výška šachty:	2.23
Kontrola:	-0.01



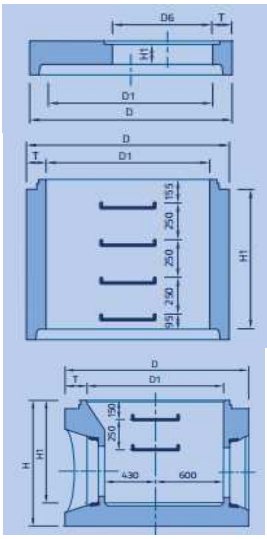



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		300		
2.	PP-UR2	10	300	199	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-6** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	401.60
Kóta poklopu:	403.83
Kóta terénu:	403.83
Výška šachty:	2.23
Kontrola:	-0.01



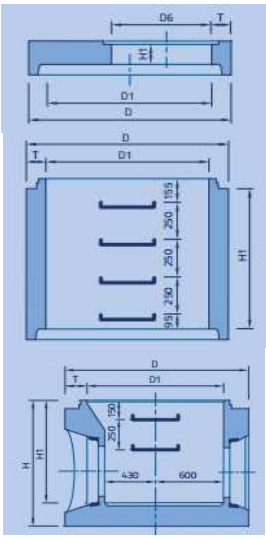

POKLOPY		*ks*	*výška celkem*
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00



		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		300		
2.	PP-UR2	25	250	134	
3.	PP-UR2	25	250	209	stoka B
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-7** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	401.74
Kóta poklopu:	403.95
Kóta terénu:	403.95
Výška šachty:	2.21
Kontrola:	-0.01



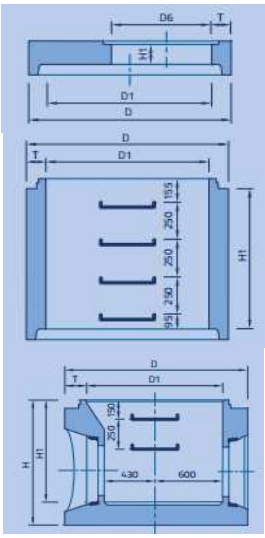



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	12	250	203	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-8** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	402.32
Kóta poklopu:	404.68
Kóta terénu:	404.68
Výška šachty:	2.36
Kontrola:	0.00



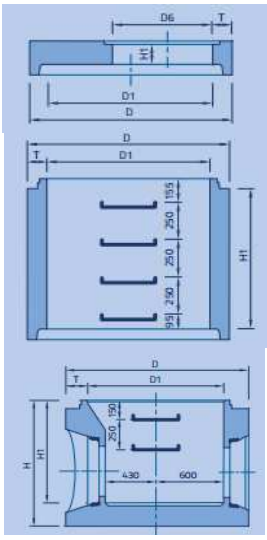



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	2	0.20
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	12	250	180	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A"**
ŠACHTA:	**ŠA-9** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	402.66
Kóta poklopu:	405.17
Kóta terénu:	405.17
Výška šachty:	2.51
Kontrola:	0.00



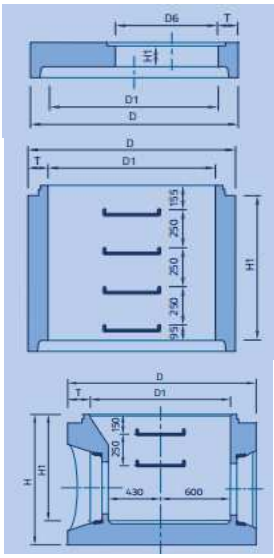



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	12	250	180	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-10** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	403.02
Kóta poklopu:	405.63
Kóta terénu:	405.63
Výška šachty:	2.61
Kontrola:	0.00



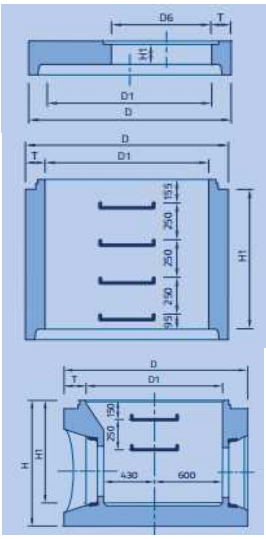



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	2	0.20
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	12	250	173	
3.	PP-UR2	12	250	269	stoka A4
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-11** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	403.34
Kóta poklopu:	405.96
Kóta terénu:	405.96
Výška šachty:	2.62
Kontrola:	-0.01



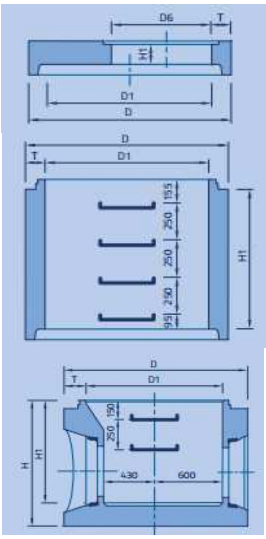



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	12	250	186	
3.	PP-UR2	12	250	90	stoka A1
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-12** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	403.83
Kóta poklopu:	406.63
Kóta terénu:	406.63
Výška šachty:	2.8
Kontrola:	0.00



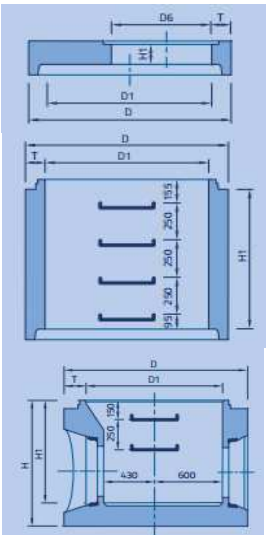



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	12	250	165	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-13** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	404.20
Kóta poklopu:	407.18
Kóta terénu:	407.18
Výška šachty:	2.98
Kontrola:	-0.01



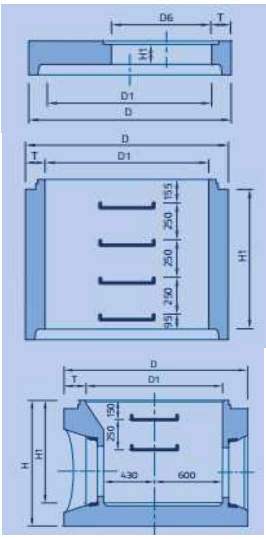



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	19	250	170	
3.	PP-UR2	19	250	245	stoka A2
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-14** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	404.76
Kóta poklopu:	407.49
Kóta terénu:	407.49
Výška šachty:	2.73
Kontrola:	-0.01



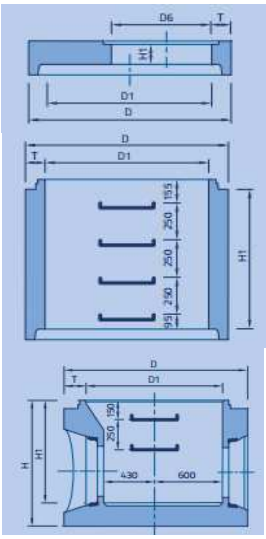



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	19	250	187	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-15** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	405.23
Kóta poklopu:	407.98
Kóta terénu:	407.98
Výška šachty:	2.75
Kontrola:	-0.01



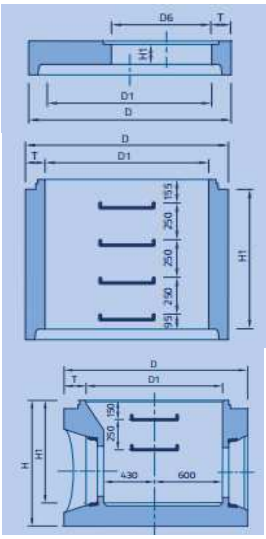



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	19	250	184	
3.	PP-UR2	19	250	270	stoka A3
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-16** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	406.20
Kóta poklopu:	408.60
Kóta terénu:	408.60
Výška šachty:	2.4
Kontrola:	0.00



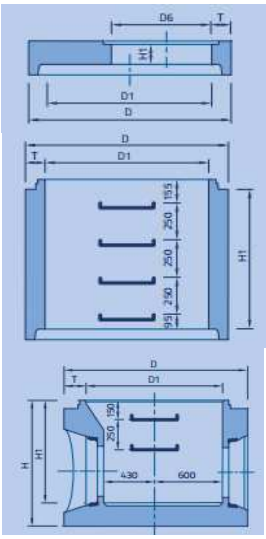



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	2	0.24
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	187	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-17** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	406.84
Kóta poklopu:	409.15
Kóta terénu:	409.15
Výška šachty:	2.31
Kontrola:	-0.01



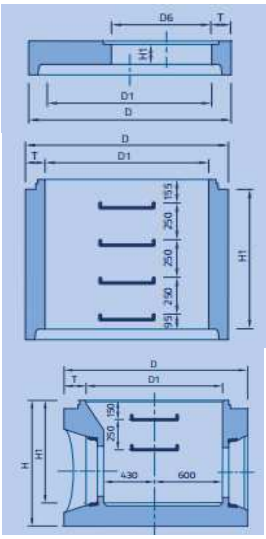



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	184	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-18** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	407.25
Kóta poklopu:	409.36
Kóta terénu:	409.36
Výška šachty:	2.11
Kontrola:	0.00



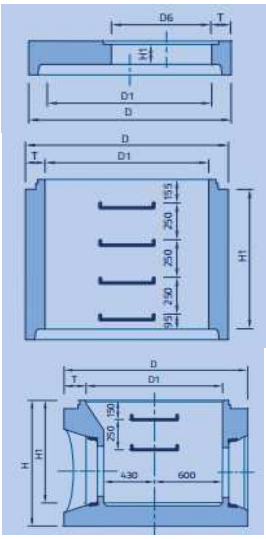



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	2	0.20
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	129	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A"**

ŠACHTA: **ŠA-19** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	407.50
Kóta poklopu:	409.74
Kóta terénu:	409.74
Výška šachty:	2.24
Kontrola:	0.00



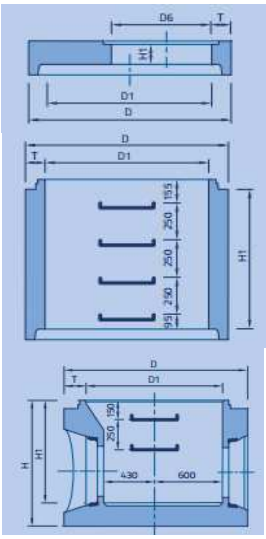



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PVC-KG	50	150	270	přípojka pro č.p.27
3.					
4.					

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "A1"**



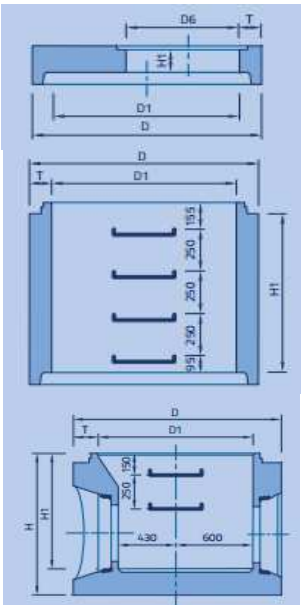

prvek	*výška*	*ks*
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04	0
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	6
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	2
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	0
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	1
TBW - Q 600/60/120	0.06	1
TBW - Q 600/80/120	0.08	2
TBW - Q 600/100/120	0.10	3
TBW - Q 600/120/120	0.12	6
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	0
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	8
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	3
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	8
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	0
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	8
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A1"**
ŠACHTA:	**ŠA1-1 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	403.73
Kóta poklopu:	405.98
Kóta terénu:	405.98
Výška šachty:	2.25
Kontrola:	-0.01



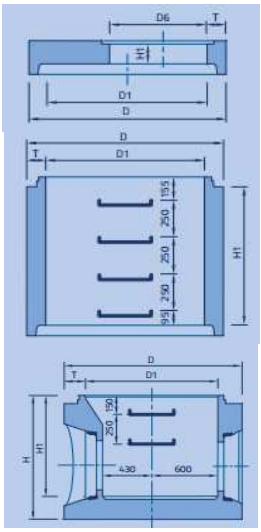



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		250		
2.	PP-UR 2	22	250	149	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A1"**
ŠACHTA:	**ŠA1-2** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	404.08
Kóta poklopu:	406.22
Kóta terénu:	406.22
Výška šachty:	2.14
Kontrola:	-0.01



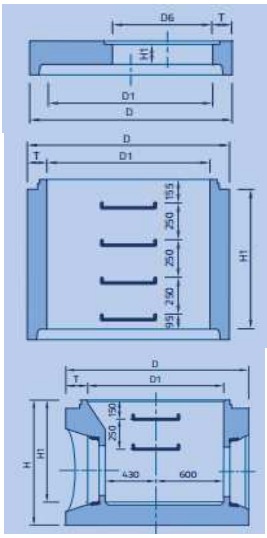

POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00



		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	20	250	169	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A1"**

ŠACHTA: **ŠA1-3** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	404.41
Kóta poklopu:	406.55
Kóta terénu:	406.55
Výška šachty:	2.14
Kontrola:	-0.01



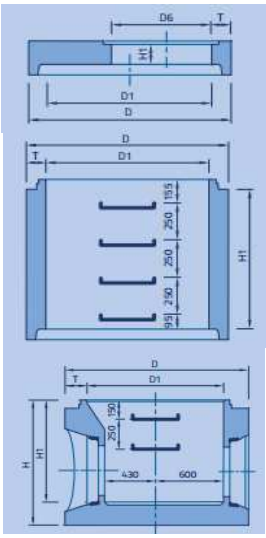



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	20	250	205	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A1"**

ŠACHTA: **ŠA1-4** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	404.91
Kóta poklopu:	407.03
Kóta terénu:	407.03
Výška šachty:	2.12
Kontrola:	-0.01



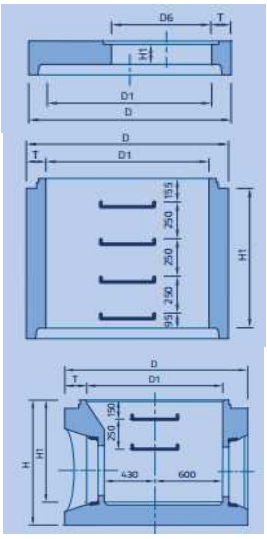



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	20	250	226	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A1"**
ŠACHTA:	**ŠA1-5** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	405.38
Kóta poklopu:	407.53
Kóta terénu:	407.53
Výška šachty:	2.15
Kontrola:	0.00









POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	2	0.24
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	20	250	225	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A1"**
ŠACHTA:	**ŠA1-6** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	406.28
Kóta poklopu:	408.55
Kóta terénu:	408.55
Výška šachty:	2.27
Kontrola:	-0.01



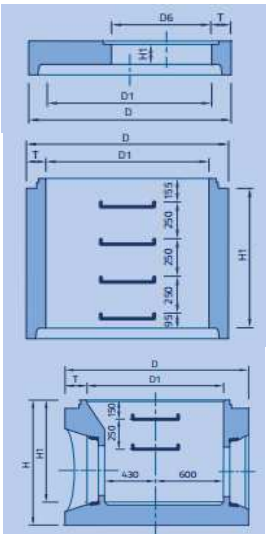



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	34	250	193	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A1"**
ŠACHTA:	**ŠA1-7** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	407.24
Kóta poklopu:	409.34
Kóta terénu:	409.34
Výška šachty:	2.1
Kontrola:	-0.01



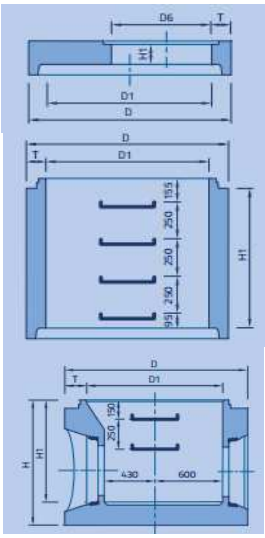



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	34	250	165	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A1"**

ŠACHTA: **ŠA1-8** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	408.55
Kóta poklopu:	410.75
Kóta terénu:	410.75
Výška šachty:	2.2
Kontrola:	0.00



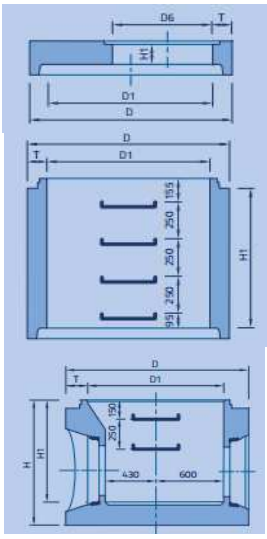



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PVC-KG	50	150	270	přípojka pro č.p.110
3.					
4.					

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "A2"**



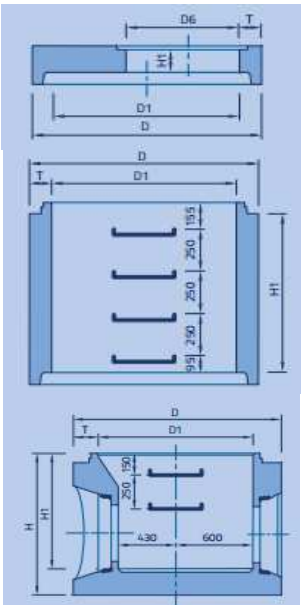

prvek	*výška*	*ks*
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04	0
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	2
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	0
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	0
TBW - Q 600/60/120	0.06	1
TBW - Q 600/80/120	0.08	0
TBW - Q 600/100/120	0.10	2
TBW - Q 600/120/120	0.12	0
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	3
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	3
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	3
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	0
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	3
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A2"**
ŠACHTA:	**ŠA2-1** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	405.37
Kóta poklopu:	407.67
Kóta terénu:	407.67
Výška šachty:	2.3
Kontrola:	0.00



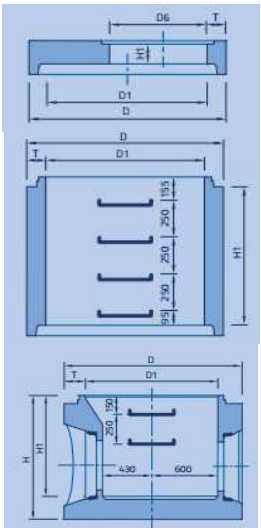



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	1	0.08
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		250		
2.	PP-UR 2	130	250	156	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A2"**
ŠACHTA:	**ŠA2-2** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	408.40
Kóta poklopu:	410.50
Kóta terénu:	410.50
Výška šachty:	2.1
Kontrola:	-0.01



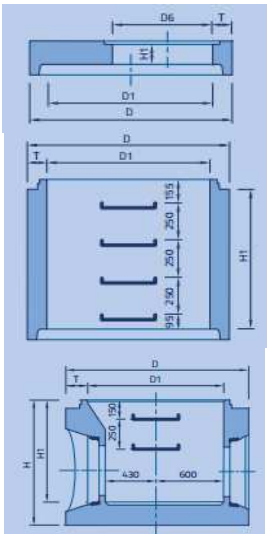



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	1	0.08
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	64	250	167	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A2"**

ŠACHTA: **ŠA2-3** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	409.30
Kóta poklopu:	411.40
Kóta terénu:	411.40
Výška šachty:	2.1
Kontrola:	-0.01



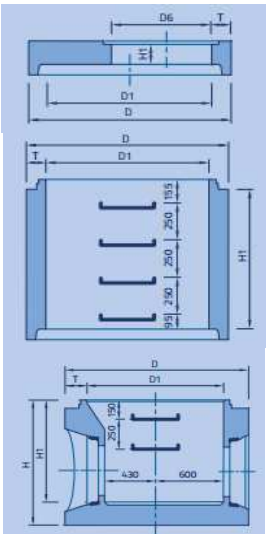



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	1	0.08
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PVC-KG	50	150	270	přípojka pro č.p.11
3.					
4.					

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "A3"**



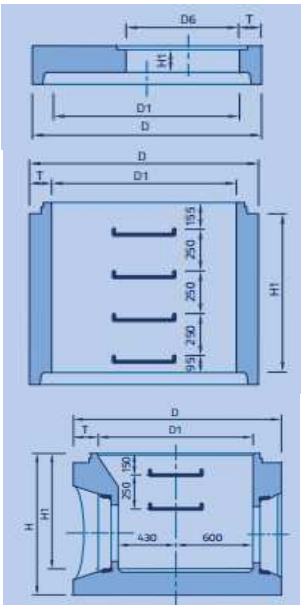

prvek	*výška*	*ks*
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04	0
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	9
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	2
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	0
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	0
TBW - Q 600/60/120	0.06	4
TBW - Q 600/80/120	0.08	2
TBW - Q 600/100/120	0.10	1
TBW - Q 600/120/120	0.12	5
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	0
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	11
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	3
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	6
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	7
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	11
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-1 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	405.50
Kóta poklopu:	408.66
Kóta terénu:	408.66
Výška šachty:	3.16
Kontrola:	0.00



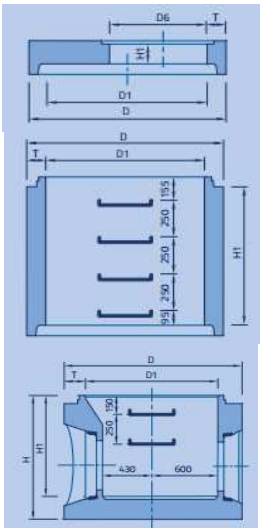



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		250		
2.	PP-UR 2	14	250	106	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-2** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	406.01
Kóta poklopu:	408.60
Kóta terénu:	408.60
Výška šachty:	2.59
Kontrola:	0.00



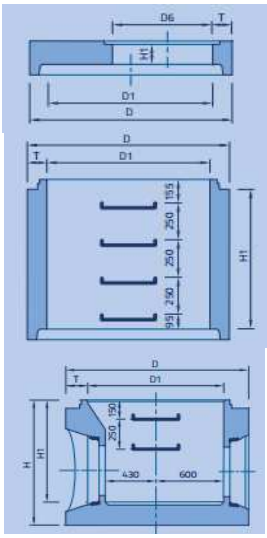



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	20	250	190	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-3** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	406.85
Kóta poklopu:	409.44
Kóta terénu:	409.44
Výška šachty:	2.59
Kontrola:	0.00









		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	20	250	163	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-4** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	407.83
Kóta poklopu:	410.43
Kóta terénu:	410.43
Výška šachty:	2.6
Kontrola:	-0.01



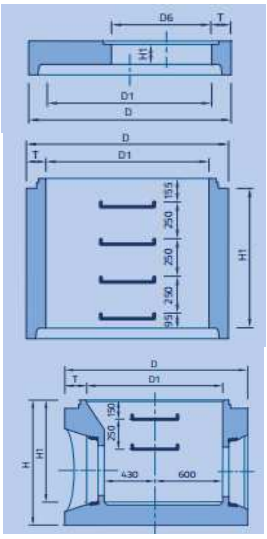



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	20	250	165	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-5** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	408.18
Kóta poklopu:	410.42
Kóta terénu:	410.42
Výška šachty:	2.24
Kontrola:	0.00



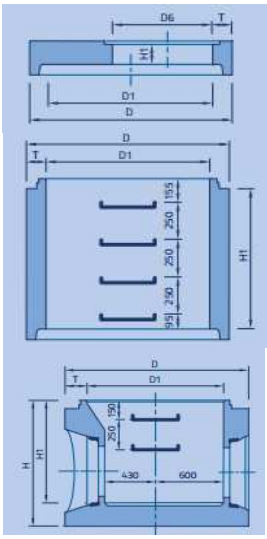



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	16	250	177	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-6 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	408.76
Kóta poklopu:	410.77
Kóta terénu:	410.77
Výška šachty:	2.01
Kontrola:	0.00



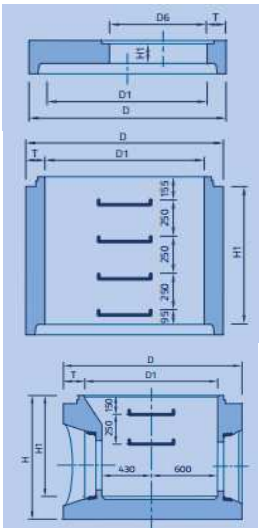



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	16	250	170	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-7** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	409.25
Kóta poklopu:	412.15
Kóta terénu:	412.15
Výška šachty:	2.9
Kontrola:	0.01



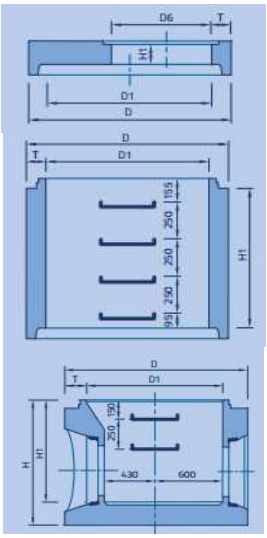



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	16	250	159	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-8** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	410.43
Kóta poklopu:	412.93
Kóta terénu:	412.93
Výška šachty:	2.5
Kontrola:	-0.01



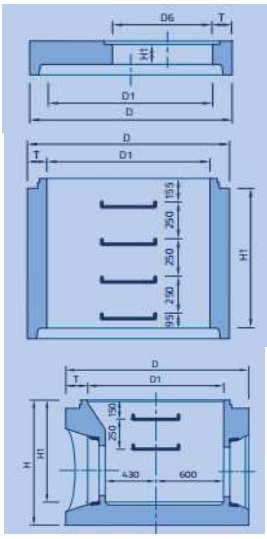



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	35	250	213	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-9 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	411.40
Kóta poklopu:	413.55
Kóta terénu:	413.55
Výška šachty:	2.15
Kontrola:	0.01



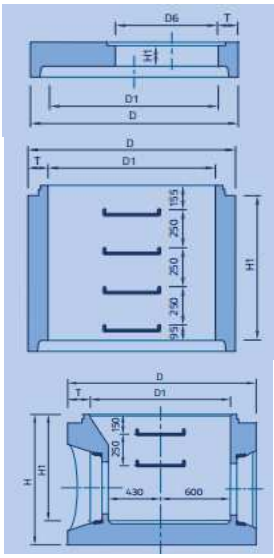



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	35	250	184	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-10 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	413.84
Kóta poklopu:	416.37
Kóta terénu:	416.37
Výška šachty:	2.53
Kontrola:	0.00



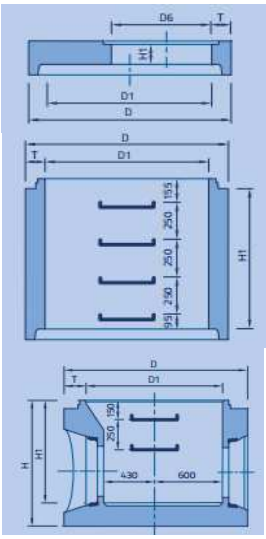



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	57	250	177	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A3"**
ŠACHTA:	**ŠA3-11 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	415.80
Kóta poklopu:	417.90
Kóta terénu:	417.90
Výška šachty:	2.1
Kontrola:	-0.01



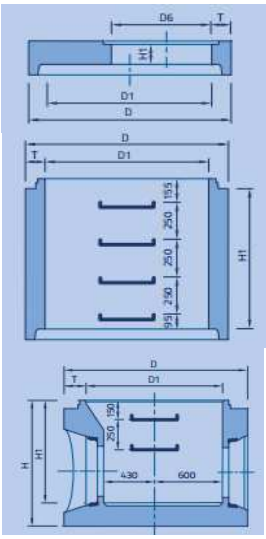



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PVC-KG	50	150	226	přípojka pro č.p.32
3.					
4.					

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "A4"**



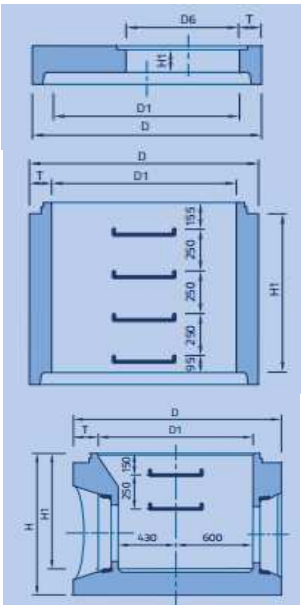

prvek	*výška*	*ks*
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04	0
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	3
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	0
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	1
TBW - Q 600/60/120	0.06	0
TBW - Q 600/80/120	0.08	0
TBW - Q 600/100/120	0.10	3
TBW - Q 600/120/120	0.12	0
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	1
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	4
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	3
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	4
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A4"**
ŠACHTA:	**ŠA4-1 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	403.50
Kóta poklopu:	405.77
Kóta terénu:	405.77
Výška šachty:	2.27
Kontrola:	-0.01



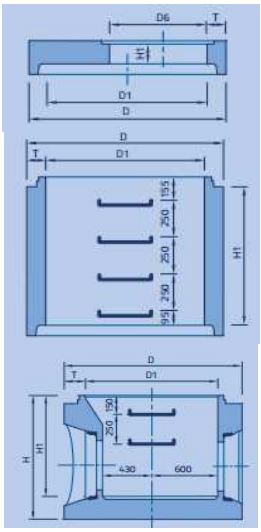



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		250		
2.	PP-UR 2	22	250	244	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A4"**

ŠACHTA: **ŠA4-2** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	403.90
Kóta poklopu:	406.35
Kóta terénu:	406.35
Výška šachty:	2.45
Kontrola:	0.00



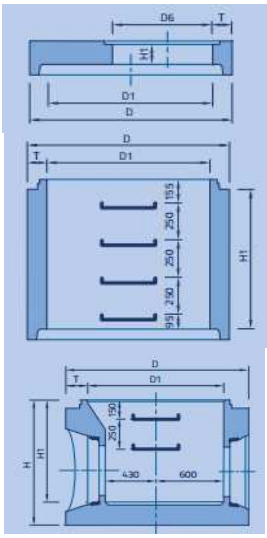



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	22	250	143	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "A4"**

ŠACHTA: **ŠA4-3** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	405.55
Kóta poklopu:	407.56
Kóta terénu:	407.56
Výška šachty:	2.01
Kontrola:	0.00



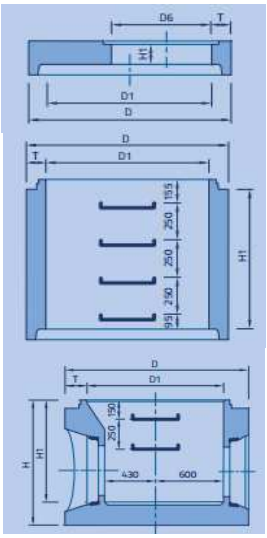



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	49	250	160	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "A4"**
ŠACHTA:	**ŠA4-4** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	407.05
Kóta poklopu:	409.15
Kóta terénu:	409.15
Výška šachty:	2.1
Kontrola:	-0.01



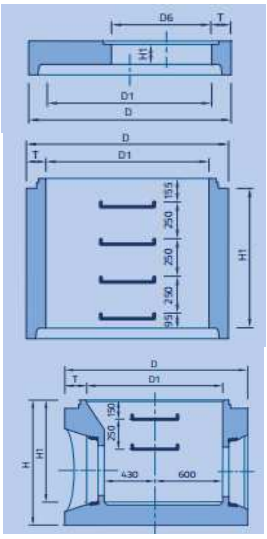



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	1	0.08
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PVC-KG	50	150	90	přípojka pro č.p.62
3.					
4.					

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "B"**



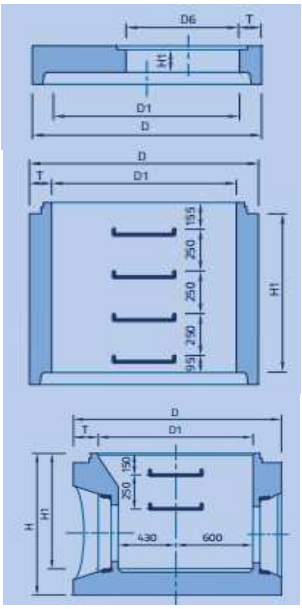

prvek	*výška*	*ks*
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	0
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	0
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	11
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	4
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	2
TBW - Q 600/60/120	0.06	1
TBW - Q 600/80/120	0.08	3
TBW - Q 600/100/120	0.10	9
TBW - Q 600/120/120	0.12	5
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	0
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	15
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	8
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	8
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	7
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	15
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B"**
ŠACHTA:	**ŠB-1** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	401.92
Kóta poklopu:	404.42
Kóta terénu:	404.42
Výška šachty:	2.5
Kontrola:	-0.01



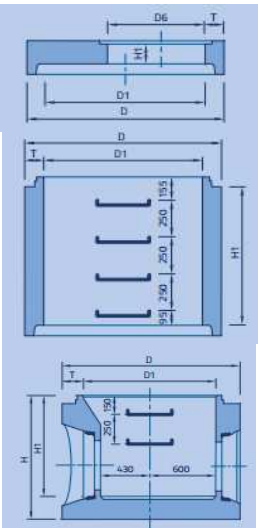



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		250		
2.	PP-UR 2	23	250	187	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-2** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	402.92
Kóta poklopu:	405.20
Kóta terénu:	405.20
Výška šachty:	2.28
Kontrola:	0.00



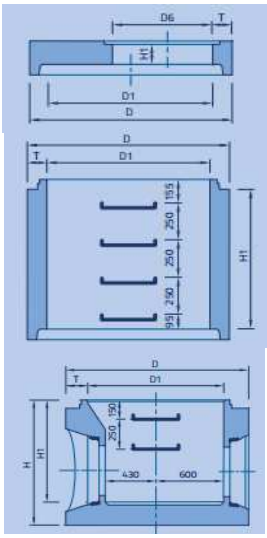



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	183	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-3** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	403.70
Kóta poklopu:	405.95
Kóta terénu:	405.95
Výška šachty:	2.25
Kontrola:	-0.01



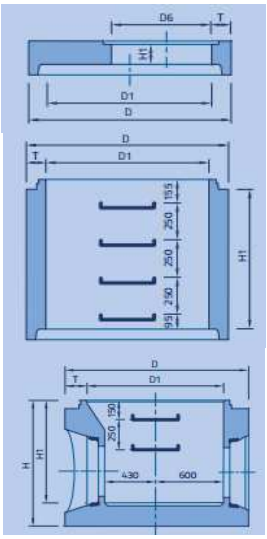



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	164	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-4** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	406.57
Kóta poklopu:	408.82
Kóta terénu:	408.82
Výška šachty:	2.25
Kontrola:	0.00



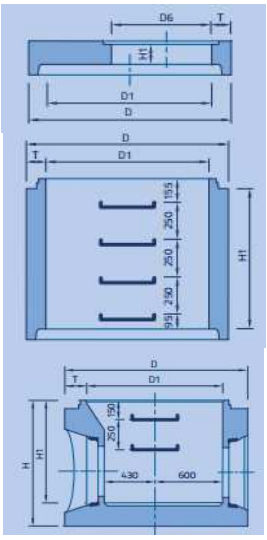



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	149	
3.	PP-UR2		250	222	stoka B1
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-5** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	407.61
Kóta poklopu:	409.87
Kóta terénu:	409.87
Výška šachty:	2.26
Kontrola:	0.00



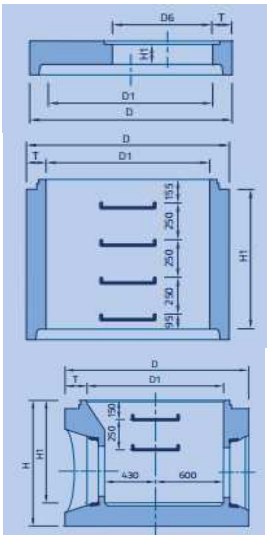



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	176	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-6** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	408.71
Kóta poklopu:	411.16
Kóta terénu:	411.16
Výška šachty:	2.45
Kontrola:	0.00



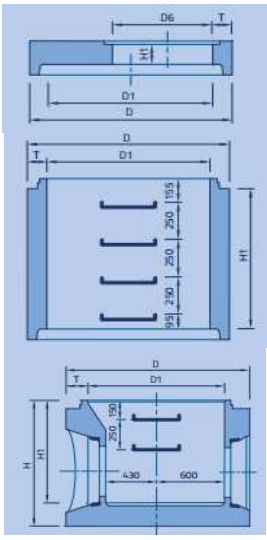



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	2	0.20
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	155	
3.	PP-UR2		250	251	stoka B2
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-7** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	410.60
Kóta poklopu:	412.70
Kóta terénu:	412.70
Výška šachty:	2.1
Kontrola:	-0.01



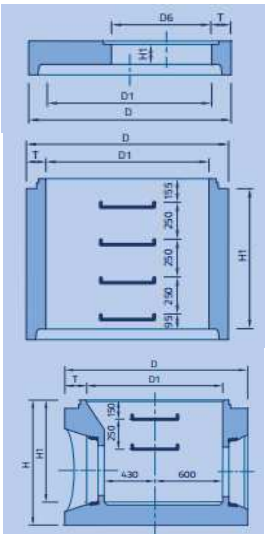



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	181	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-8** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	411.42
Kóta poklopu:	413.70
Kóta terénu:	413.70
Výška šachty:	2.28
Kontrola:	0.00



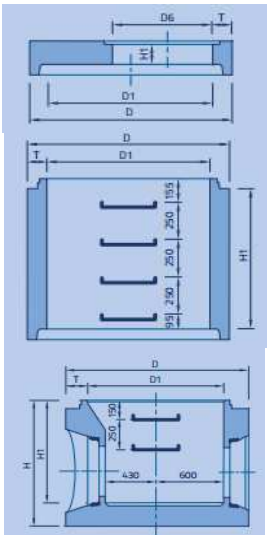



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	180	
3.	PP-UR2		250	250	stoka B3
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B"**
ŠACHTA:	**ŠB-9** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	412.65
Kóta poklopu:	415.15
Kóta terénu:	415.15
Výška šachty:	2.5
Kontrola:	-0.01



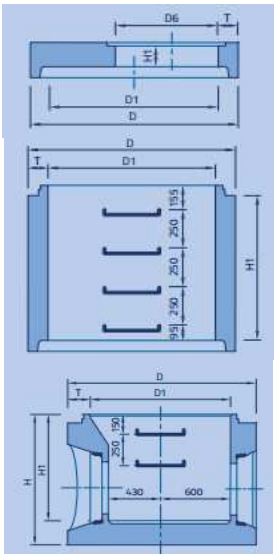



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	68	250	193	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-10** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	416.27
Kóta poklopu:	418.66
Kóta terénu:	418.66
Výška šachty:	2.39
Kontrola:	-0.01



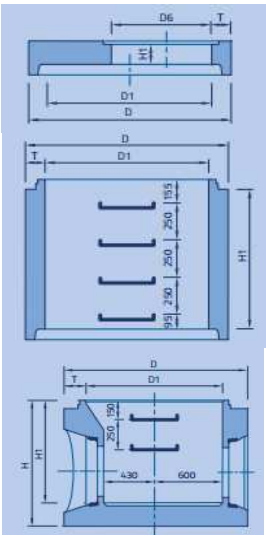



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	32	250	179	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-11** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	419.94
Kóta poklopu:	422.45
Kóta terénu:	422.45
Výška šachty:	2.51
Kontrola:	-0.01



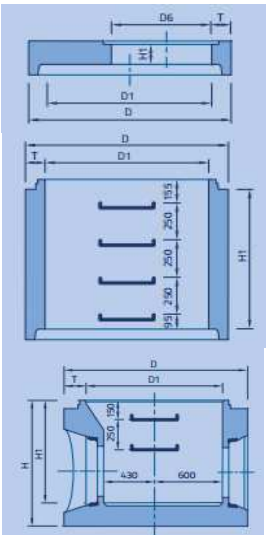



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	32	250	229	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-12** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	423.15
Kóta poklopu:	425.45
Kóta terénu:	425.45
Výška šachty:	2.3
Kontrola:	0.00



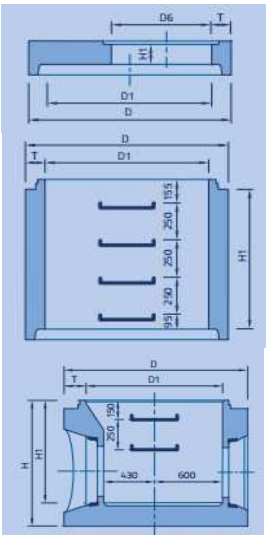



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	32	250	131	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-13** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	423.52
Kóta poklopu:	426.13
Kóta terénu:	426.12
Výška šachty:	2.605
Kontrola:	0.00



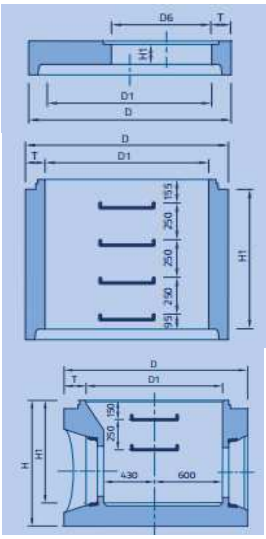



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	2	0.20
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	32	250	229	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-14** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	424.32
Kóta poklopu:	426.96
Kóta terénu:	426.96
Výška šachty:	2.64
Kontrola:	-0.01



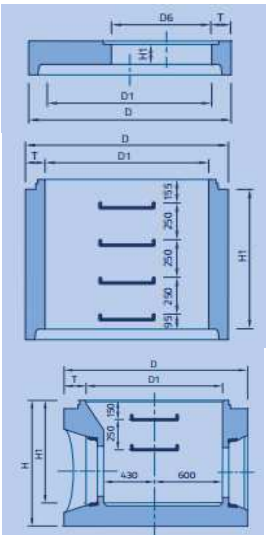



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	32	250	180	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B"**

ŠACHTA: **ŠB-15** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	424.60
Kóta poklopu:	426.75
Kóta terénu:	426.75
Výška šachty:	2.15
Kontrola:	-0.01



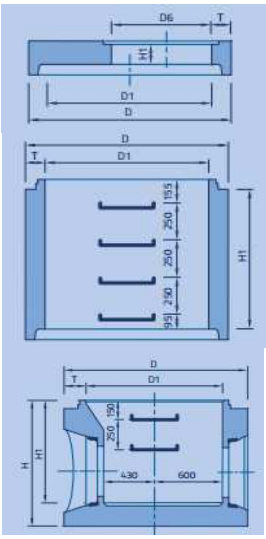



POKLOPY		*ks*	*výška celkem*
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PVC-KG	50	150	102	přípojka pro č.p.2
3.					
4.					

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "B1"**



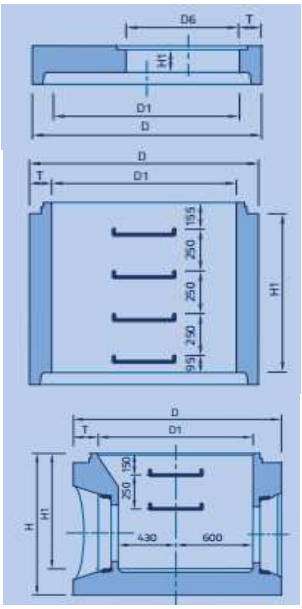

prvek	*výška*	*ks*
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	0
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	0
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	13
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	2
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	4
TBW - Q 600/60/120	0.06	2
TBW - Q 600/80/120	0.08	2
TBW - Q 600/100/120	0.10	8
TBW - Q 600/120/120	0.12	4
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	0
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	15
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	8
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	13
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	2
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	15
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B1"**
ŠACHTA:	**ŠB1-1** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	407.61
Kóta poklopu:	410.06
Kóta terénu:	410.06
Výška šachty:	2.45
Kontrola:	0.00







		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		250		
2.	PP-UR 2	23	250	180	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B1"**
ŠACHTA:	**ŠB1-2** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	408.50
Kóta poklopu:	410.73
Kóta terénu:	410.73
Výška šachty:	2.23
Kontrola:	-0.01



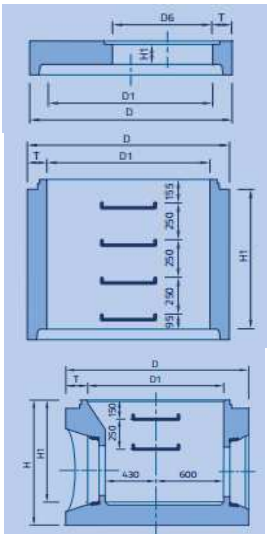



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	180	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-3** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	409.67
Kóta poklopu:	411.68
Kóta terénu:	411.68
Výška šachty:	2.01
Kontrola:	0.00



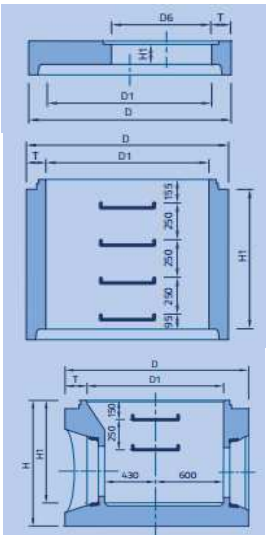



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	184	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-4** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	410.39
Kóta poklopu:	412.35
Kóta terénu:	412.35
Výška šachty:	1.96
Kontrola:	-0.01







		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	175	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-5** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	410.90
Kóta poklopu:	412.89
Kóta terénu:	412.89
Výška šachty:	1.99
Kontrola:	0.00



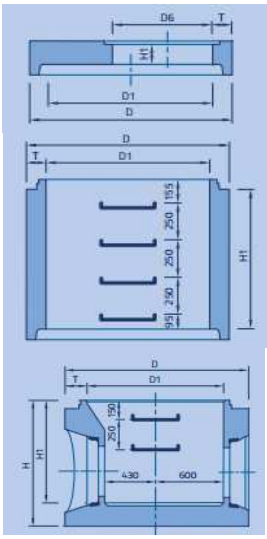



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	181	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-6** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	411.84
Kóta poklopu:	413.98
Kóta terénu:	413.98
Výška šachty:	2.14
Kontrola:	-0.01







		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	91	
3.	PP-UR2	23	250	170	stoka B1-1
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-7** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	412.06
Kóta poklopu:	414.07
Kóta terénu:	414.07
Výška šachty:	2.01
Kontrola:	0.00







		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	173	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-8** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	413.00
Kóta poklopu:	415.40
Kóta terénu:	415.40
Výška šachty:	2.4
Kontrola:	0.00







		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	2	0.24
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	23	250	183	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY **stoka "B1"**
ŠACHTA: **ŠB1-9** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	414.64
Kóta poklopu:	416.95
Kóta terénu:	416.95
Výška šachty:	2.31
Kontrola:	-0.01



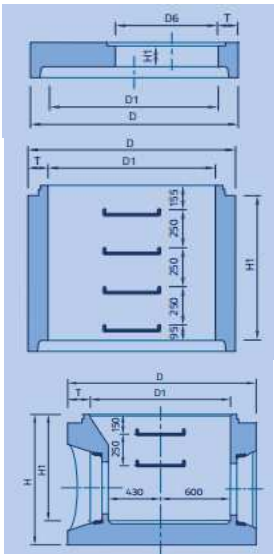



POKLOPY		*ks*	*výška celkem*
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	68	250	180	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-10** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	416.92
Kóta poklopu:	419.27
Kóta terénu:	419.27
Výška šachty:	2.35
Kontrola:	0.00



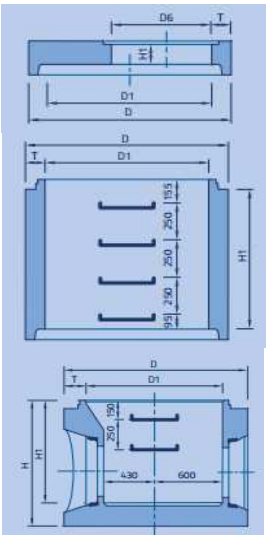



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	32	250	128	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-11** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	418.33
Kóta poklopu:	420.67
Kóta terénu:	420.67
Výška šachty:	2.34
Kontrola:	0.00



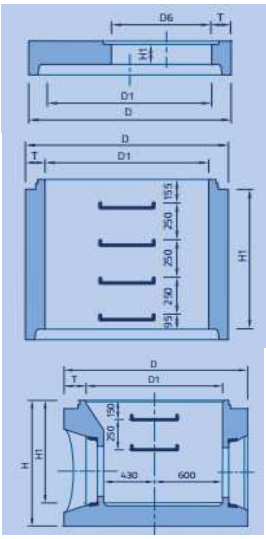



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	32	250	180	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-12** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	419.50
Kóta poklopu:	421.75
Kóta terénu:	421.75
Výška šachty:	2.25
Kontrola:	-0.01



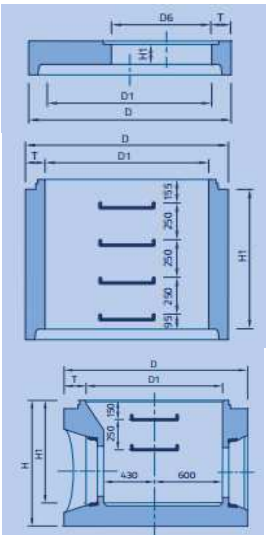



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08	1	0.08
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	32	250	180	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B1"**
ŠACHTA:	**ŠB1-13 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	420.49
Kóta poklopu:	422.80
Kóta terénu:	422.80
Výška šachty:	2.31
Kontrola:	-0.01



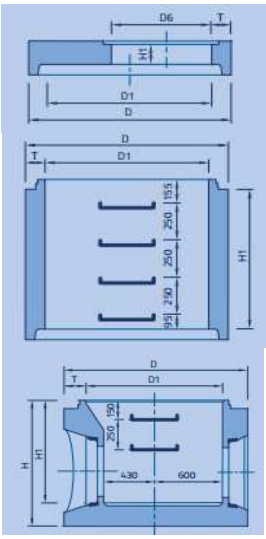



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	32	250	173	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-14** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	420.75
Kóta poklopu:	423.02
Kóta terénu:	423.02
Výška šachty:	2.27
Kontrola:	-0.01



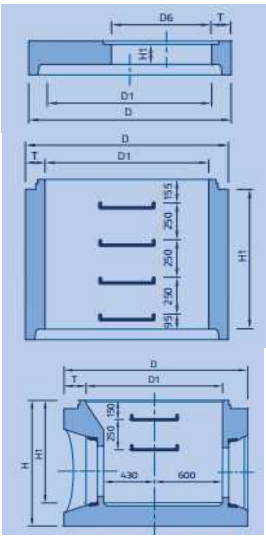



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	32	250	195	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B1"**

ŠACHTA: **ŠB1-15** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	422.10
Kóta poklopu:	424.20
Kóta terénu:	424.20
Výška šachty:	2.1
Kontrola:	0.00



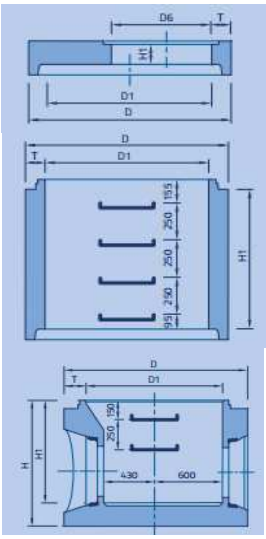



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 bez odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PVC-KG	50	150	265	přípojka pro č.p.53
3.					
4.					

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "B1-1"**



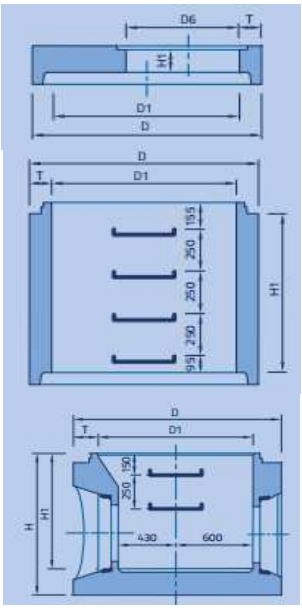

prvek	výška	ks
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04	0
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	0
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	0
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	1
TBW - Q 600/60/120	0.06	0
TBW - Q 600/80/120	0.08	0
TBW - Q 600/100/120	0.10	1
TBW - Q 600/120/120	0.12	0
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	0
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	0
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	1
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B1-1"**
ŠACHTA:	**ŠB1-1-1 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	412.47
Kóta poklopu:	415.37
Kóta terénu:	415.37
Výška šachty:	2.9
Kontrola:	-0.01



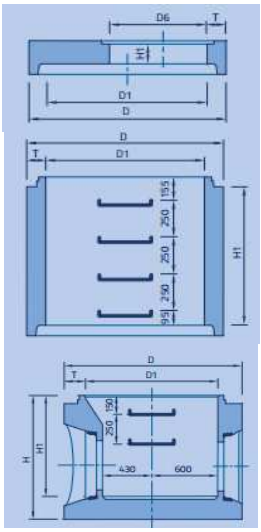



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	1	0.16
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10	1	0.10
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		250		
2.	PVC-KG	50	150	97	přípojka pro č.p.91
3.					
4.					

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "B2"**



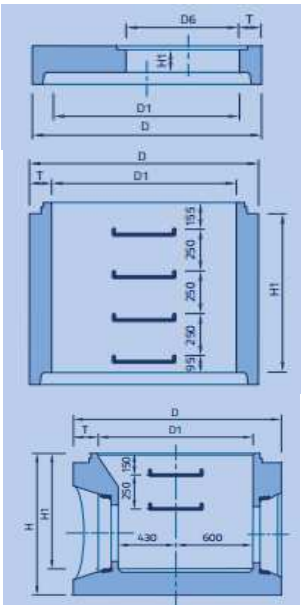

prvek	*výška*	*ks*
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04	0
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	5
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	0
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	1
TBW - Q 600/60/120	0.06	3
TBW - Q 600/80/120	0.08	0
TBW - Q 600/100/120	0.10	0
TBW - Q 600/120/120	0.12	5
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	0
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	6
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	3
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	5
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	6
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B2"**
ŠACHTA:	**ŠB2-1 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	409.00
Kóta poklopu:	411.60
Kóta terénu:	411.60
Výška šachty:	2.6
Kontrola:	-0.01



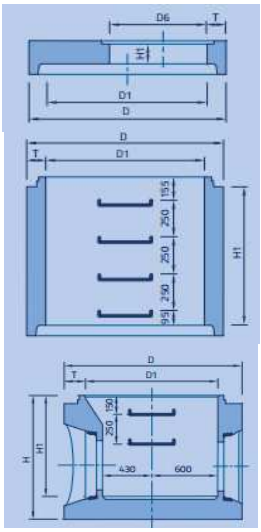



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		250		
2.	PP-UR 2	37	250	199	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B2"**

ŠACHTA: **ŠB2-2** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	410.45
Kóta poklopu:	413.23
Kóta terénu:	413.23
Výška šachty:	2.78
Kontrola:	0.00



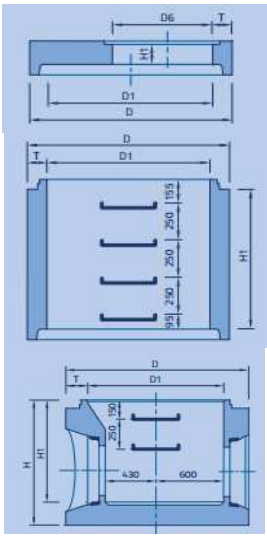



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	37	250	175	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B2"**

ŠACHTA: **ŠB2-3** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	410.80
Kóta poklopu:	413.52
Kóta terénu:	413.52
Výška šachty:	2.72
Kontrola:	0.00







POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	16	250	180	
3.	PP-UR2	16	250	90	stoka B2-1
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B2"**

ŠACHTA: **ŠB2-4** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	411.22
Kóta poklopu:	413.82
Kóta terénu:	413.82
Výška šachty:	2.6
Kontrola:	-0.01







POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	1	0.12
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	16	250	177	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B2"**

ŠACHTA: **ŠB2-5** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	412.28
Kóta poklopu:	414.72
Kóta terénu:	414.72
Výška šachty:	2.44
Kontrola:	0.01







		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	25	250	180	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B2"**
ŠACHTA:	**ŠB2-6** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	413.10
Kóta poklopu:	415.50
Kóta terénu:	415.50
Výška šachty:	2.4
Kontrola:	0.00







POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	2	0.24
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PVC-KG	50	150	90	přípojka pro č.p.112
3.					
4.					

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "B2-1"**



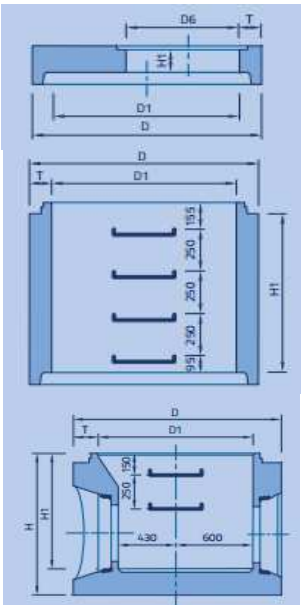

prvek	výška	ks
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04	0
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	2
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	0
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	1
TBW - Q 600/60/120	0.06	1
TBW - Q 600/80/120	0.08	0
TBW - Q 600/100/120	0.10	0
TBW - Q 600/120/120	0.12	0
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	2
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	3
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	0
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	3
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	3
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B2-1"**
ŠACHTA:	**ŠB2-1-1 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	414.36
Kóta poklopu:	417.02
Kóta terénu:	417.02
Výška šachty:	2.66
Kontrola:	0.00



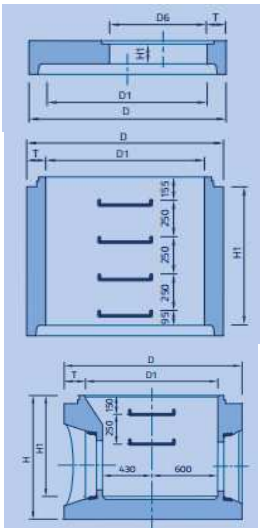



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		250		
2.	PP-UR 2	89	250	180	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B2-1"**
ŠACHTA:	**ŠB2-1-2 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	417.75
Kóta poklopu:	420.28
Kóta terénu:	420.28
Výška šachty:	2.53
Kontrola:	0.00



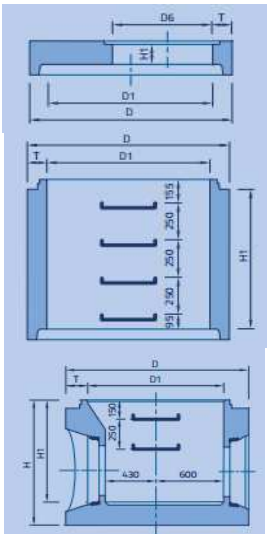



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04	1	0.04
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	1	0.08
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	89	250	188	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B2-1"**
ŠACHTA:	**ŠB2-1-3 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	418.50
Kóta poklopu:	421.05
Kóta terénu:	421.05
Výška šachty:	2.55
Kontrola:	0.00



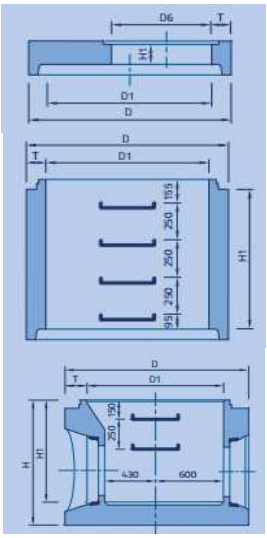



		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06	1	0.06
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	1	0.08
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25		0.00
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PVC-KG	50	150	111	přípojka pro č.p.72
3.					
4.					

CELKOVÝ SOUČET ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY: **stoka "B3"**



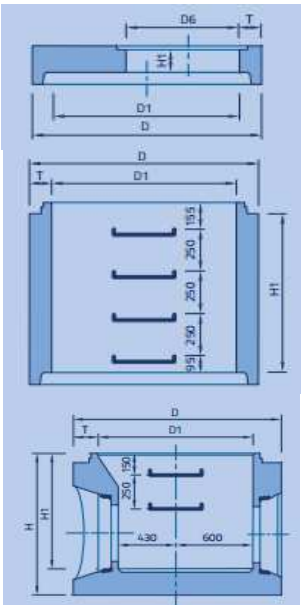

prvek	*výška*	*ks*
POKLOPY		
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04	0
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13	0
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	2
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16	0
PRSTENCE		
TBW - Q 600/40/120	0.04	0
TBW - Q 600/60/120	0.06	0
TBW - Q 600/80/120	0.08	0
TBW - Q 600/100/120	0.10	0
TBW - Q 600/120/120	0.12	4
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08	0
ZÁKRYTOVÁ DESKA		
TZK - Q 1000(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1200(600)/200	0.235	0
TZK - Q 1700(600)/200	0.235	0
KONUS		
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	3
SKRUŽE		
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	3
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	2
PŘECHODOVÉ DESKY		
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25	0
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25	0
DNA		
TBZ - Q 1000/500	0.60	3
TBZ - Q 1000/700	0.70	0
TBZ - Q 1000/800	0.80	0
TBZ - Q 1000/1000	1.00	0
TBZ - Q 1200/1200	1.20	0
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40	0

UPOZORNĚNÍ
!!! PARAMETRY ŠACHET PROVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DÍLCŮ !!!!

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B3"**
ŠACHTA:	**ŠB3-1 včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	412.47
Kóta poklopu:	415.37
Kóta terénu:	415.37
Výška šachty:	2.9
Kontrola:	0.00



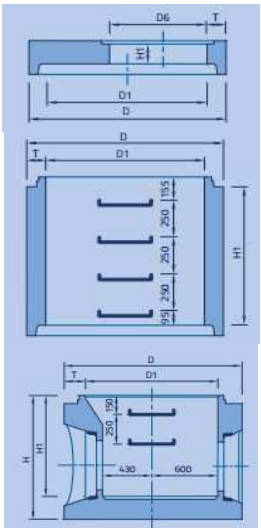



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.08		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	2	0.24
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR 2		250		
2.	PP-UR 2	80	250	138	
3.					
4.					

AKCE: **Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

NÁZEV STOKY **stoka "B3"**

ŠACHTA: **ŠB3-2** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	413.43
Kóta poklopu:	416.11
Kóta terénu:	416.11
Výška šachty:	2.68
Kontrola:	-0.02



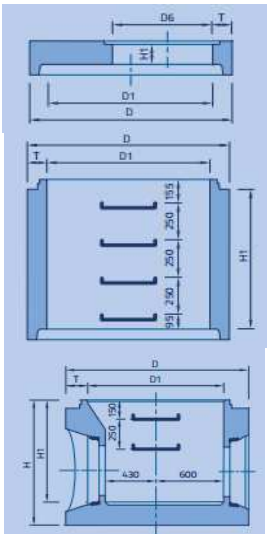



POKLOPY		***ks***	***výška celkem***
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12		0.00
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50		0.00
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00	1	1.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PP-UR2	80	250	160	
3.					
4.					

AKCE:	**Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**
NÁZEV STOKY	**stoka "B3"**
ŠACHTA:	**ŠB3-3** **včetně příslušných těsnění**

Kóta dna potrubí:	414.80
Kóta poklopu:	417.20
Kóta terénu:	417.20
Výška šachty:	2.4
Kontrola:	0.00







		ks	výška celkem
POKLOPY			
litino-betonový A15 bez odvětrání	0.04		0.00
litino-betonový B125 s odvětráním	0.13		0.00
litino-betonový D400 bez odvětrání	0.16		0.00
litino-betonový D400 s odvětráním	0.16	1	0.16
litino-betonový D400 s odvětráním, samonivelační	0.16		0.00
PRSTENCE			
TBW - Q 600/40/120	0.04		0.00
TBW - Q 600/60/120	0.06		0.00
TBW - Q 600/80/120	0.08		0.00
TBW - Q 600/100/120	0.10		0.00
TBW - Q 600/120/120	0.12	2	0.24
TBW - Q 600/60-100/120 šikmý	0.08		0.00
ZÁKRYTOVÁ DESKA			
TZK - Q 1000(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1200(600)/200	0.235		0.00
TZK - Q 1700(600)/200	0.235		0.00
KONUS			
TBR - Q 1000/600/120 SPK	0.65	1	0.65
SKRUŽE			
TBS - Q 250/1000/120 SP	0.25	1	0.25
TBS - Q 500/1000/120 SP	0.50	1	0.50
TBS - Q 1000/1000/120 SP	1.00		0.00
PŘECHODOVÉ DESKY			
TZK - Q 1200(1000)/250	0.25		0.00
TZK - Q 1500(1000)/250	0.25		0.00
DNA			
TBZ - Q 1000/600	0.60	1	0.60
TBZ - Q 1000/700	0.70		0.00
TBZ - Q 1000/800	0.80		0.00
TBZ - Q 1000/1000	1.00		0.00
TBZ - Q 1200/1200	1.20		0.00
TBZ - Q 600x900 - 1500	1.40		0.00

		dh (mm)	*DN*	*Úhel (od odtoku)*	*Poznámka*
1.	PP-UR2		250		
2.	PVC-KG	50	150	246	přípojka pro č.p.7
3.					
4.					